KEL018

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

TR

KULLANIM KILAVUZU

Ürün Tanıtımı

Bu, duvara monte edilebilen, çift başlıklı bir yangın acil durum lambasıdır. Normal AC güç kaynağı altında bekleme modunda şarj olur. Şebeke elektriği kesildiğinde her iki lamba başlığı da otomatik olarak anında yanarak yangın, ani elektrik kesintisi ve diğer acil durumlarda tahliye yolları için acil durum aydınlatması sağlar.

Kurulum Talimatı

1. Lamba tabanının vida deliklerinin yerlerini, belirlenen montaj konumunda duvara işaretleyin, delikleri açın ve genleşme dübellerini takın, ardından lamba tabanını duvara sabitleyin;
2. Devre bağlantısını tamamlamak için cihazın özel fişini bağlayın;
3. Lambayı tamamen sabitleyin ve gücü açın, cihaz otomatik olarak bekleme şarj moduna geçecektir;
4. Sol ve sağ çift lamba başlıkları döndürülebilir ve aydınlatma açısı ve menzili gerektiği gibi serbestçe ayarlanabilir.

Kullanım Kılavuzu

Normal Şebeke Modu
Lamba şebeke elektriğine bağlandıktan sonra, güç göstergesi yanık kalır, dahili pil sabit voltajda otomatik olarak şarj olur, ana LED acil durum lambası başlıkları kapalı kalır ve tüm cihaz bekleme durumuna geçer.

Elektrik Kesintisi Acil Durum Modu
Harici şebeke elektriği yanlışlıkla kesildiğinde, lamba otomatik olarak acil durum moduna geçer ve her iki LED lamba başlığı da tam güçte yanar. Şebeke elektriği geri geldiğinde, lamba otomatik olarak kapanır ve şarj bekleme moduna geri döner.


Manual Test
Cihaz üzerindeki test düğmesine kısa süre basarak manuel olarak elektrik kesintisi simülasyonu yapabilirsiniz; acil durum lambası yanacaktır. Düğmeyi bırakarak testi sonlandırabilir ve normal bekleme durumuna geri dönebilirsiniz. Acil durum performansının normal olduğundan emin olmak için cihazın tüm fonksiyonlarının ayda bir kez test edilmesi önerilir.

Ürün Özellikleri

1. Tamamen alev geciktirici plastik gövdeye sahiptir; yalıtımlı, yanmaz, düşmeye ve korozyona dayanıklıdır, dayanıklıdır ve yangın güvenliği standartlarına uygundur;
2. İki bağımsız ayarlanabilir lensli lamba başlığı ile donatılmıştır; esnek ayarlanabilir aydınlatma açıları ve geniş aydınlatma kapsamı ile çeşitli tahliye senaryolarına uygundur;
3. Yüksek parlaklıkta LED ışık kaynağı kullanır; yeterli parlaklık, düşük güç tüketimi, düşük ısı üretimi, uzun hizmet ömrü ve yüksek enerji verimliliği özelliklerine sahiptir;

Bakım ve Uyarı

1. Cihazı suya batırmayın, uzun süreli doğrudan yüksek sıcaklıktaki güneş ışığına ve açık ateşte ısıtmaya maruz bırakmayın. Uygun ortam sıcaklığı -10°C~+50°C'dir;
2. Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, güç kaybından kaynaklanan pil hasarını önlemek ve normal acil durum kullanımını sağlamak için 3 ayda bir şarj edilmesi önerilir;
3. Arıza veya yanmama durumunda cihazı kendiniz sökmeyin veya değiştirmeyin. Bakım için lütfen profesyonel satış sonrası personele başvurun;

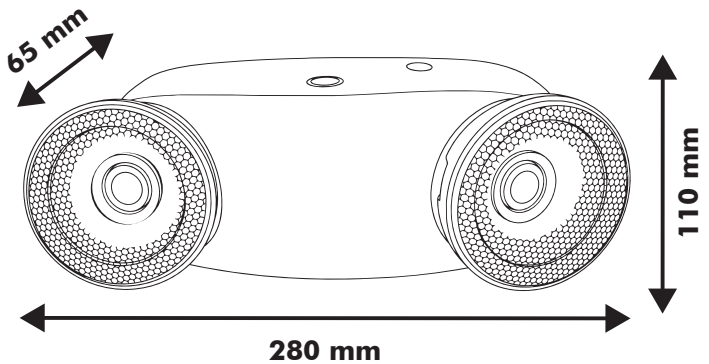

CE

İTHALATÇI / İMALATÇI BİLGİLERİ:

KENDAL ELEKTRİK AYDINLATMA ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.

ADRES: Selimpaşa Org. San. Böl. 5008 Sokak No: 6A Silivri / İSTANBUL

KEL018

EMERGENCY LIGHTING FIXTURE

EN

USER MANUAL

Product Introduction

This is a wall-mounted fire emergency twin-head light. It is in standby charging state under normal AC power supply. Both lamp heads will automatically light up instantly once the mains power fails, providing emergency lighting for evacuation passages in case of fire, sudden power outage and other emergencies.

Installation Instruction

1. Mark the screw hole positions of the base on the wall at the designated installation position, drill holes and install expansion plugs, then fix the lamp base on the wall;
2. Connect the dedicated plug of the device to complete the circuit connection;
3. Fix the whole lamp and power on, the device will automatically enter standby charging mode;
4. The left and right dual lamp heads are rotatable, and the lighting angle and range can be adjusted freely as required.

Operation Guide

Normal Mains Mode

After the lamp is connected to mains power, the power indicator stays on, the built-in battery is charged automatically at constant voltage, the main LED emergency lamp heads remain off, and the whole device is in standby state.

Power Failure Emergency Mode

When the external mains power is cut off accidentally, the lamp will automatically switch to emergency mode instantly, and both LED lamp heads light up at full power. After the mains power is restored, the lamp will turn off automatically and switch back to charging standby mode.

Manual Test


Short press the test button on the device to manually simulate power failure, and the emergency lamp will light up; release the button to end the test and restore normal standby state. It is recommended to test the whole device function once a month to ensure normal emergency performance.

Product Features

1. Adopts full flame-retardant plastic shell, with insulation, fireproof, drop resistance and corrosion resistance, durable and compliant with fire safety standards;
2. Equipped with two independent adjustable lens lamp heads, with flexible adjustable lighting angles and wide illumination coverage, suitable for various evacuation scenarios;
3. Adopts high-brightness LED light source, featuring sufficient brightness, low power consumption, low heat generation, long service life and high energy efficiency;

Maintenance & Warning

1. Do not immerse the device in water, avoid long-term direct high-temperature sunlight exposure and open fire baking. The applicable ambient temperature is -10°C~+50°C;
2. If the device is left idle for a long time, it is recommended to charge it once every 3 months to avoid battery damage caused by power loss and ensure normal emergency use;
3. Do not disassemble or modify the device privately in case of malfunction or failure to light up. Please contact professional after-sales personnel for maintenance;

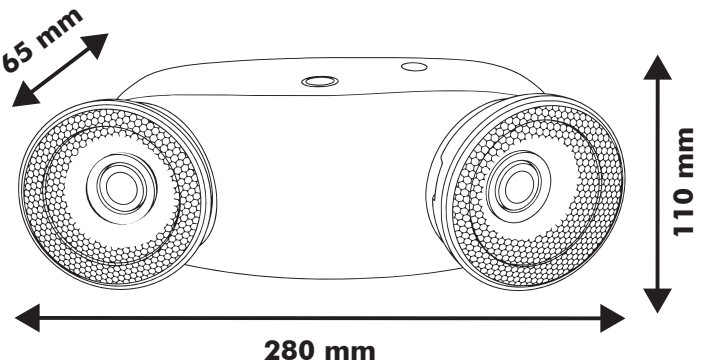

CE

IMPORTER / MANUFACTURER INFORMATION:

KENDAL ELEKTRİK AYDINLATMA ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.

ADRES: Selimpaşa Org. San. Böl. 5008 Sokak No: 6A Silivri / İSTANBUL