KDA743

LED DUVAR APLİK

TR

KULLANIM KILAVUZU

KULLANIM TALİMATLARI

Bu LED duvar lambası, güç verildiğinde yanar ve güç kesildiğinde söner. Renk ayarı veya sensör fonksiyonu yoktur. Açmak için güç kaynağına bağlayın ve kapatmak için gücü kesin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model: KDA743
Çalışma Voltajı: AC 110-265V, 50/60Hz
Güç: 6W
Güç Faktörü: Pf > 0,5
Koruma Sınıfı: Sınıf II Elektrikli Cihazlar
Koruma Derecesi: IP54
LED Tipi: SMD LED / COB Işık Kaynağı
Renk Sıcaklığı: 3000K
Çalışma Sıcaklığı: -10°C - +45°C

ÖNLEMLER

1. Kurulum, sertifikalı bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

2. Kurulumdan önce ana güç kaynağını ayırın.

3. Armatür kablolarını doğru şekilde bağlayın.

Işık kaynağını kendiniz değiştirmeyin; sürücü güç kaynağı bir profesyonel tarafından değiştirilebilir.


KURULUM TALİMATLARI

1. Kabloları terminal bloklarına doğru şekilde bağlayın.

2. Armatür ile aydınlatılacak yüzey arasında minimum güvenli mesafeyi sağlayarak armatürü uygun bir yere monte edin.

3. Armatürün güvenli ve sağlam bir şekilde monte edildiğinden emin olun.

4. Güç kaynağını bağlayın.

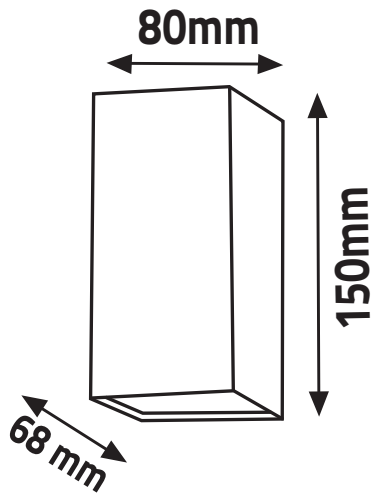

İTHALATÇI / İMALATÇI BİLGİLERİ:

KENDAL ELEKTRİK AYDINLATMA ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.

ADRES: Selimpaşa Org. San. Böl. 5008 Sokak No: 6A Silivri / İSTANBUL

CE

KDA743

LED WALL FIXTURE

EN

USER MANUAL

INSTRUCTIONS FOR USE

Bu LED duvar lambası, güç verildiğinde yanar ve güç kesildiğinde söner. Renk ayarı veya sensör fonksiyonu yoktur. Açmak için güç kaynağına bağlayın ve kapatmak için gücü kesin.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: KDA743
Operating Voltage: AC 110-265V, 50/60Hz
Power: 6W
Power Factor: Pf > 0.5
Protection Class: Class II Electrical Appliances
Protection Rating: IP54
LED Type: SMD LED / COB Light Source
Color Temperature: 3000K
Operating Temperature: -10°C - +45°C

MEASURES

1. Installation must be performed by a certified electrician.

2. Disconnect the main power supply before installation.

3. Connect the fixture wires correctly.

Do not attempt to replace the light source yourself; the driver power supply may be replaced by a professional.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Connect the cables to the terminal blocks correctly.

2. Install the fixture in a suitable location, ensuring a minimum safe distance between the fixture and the surface to be illuminated.

3. Ensure that the fixture is mounted securely and firmly.

4. Connect the power supply.

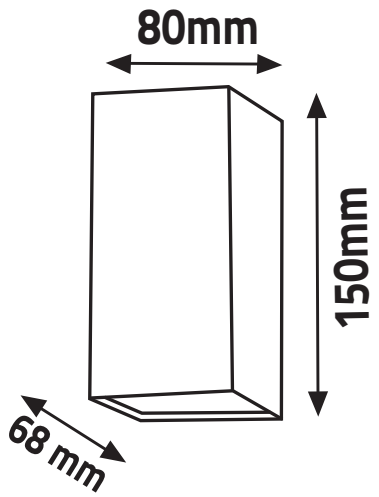

IMPORTER / MANUFACTURER INFORMATION:

KENDAL ELEKTRİK AYDINLATMA ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.

ADRES: Selimpaşa Org. San. Böl. 5008 Sokak No: 6A Silivri / İSTANBUL

CE